



CF80型コネクタ

No. TED-C0121-CF80


特徴

1. ケースはアルミ製及び黄銅鋳物製よりお選びいただくことができ、黄銅鋳物製は海岸地等過酷な条件にも対応できます。
2. コネクタの接続は型式により、圧着接続、又は、はんだ接続の2タイプがあります。

共通仕様


- ・周囲温度：-10℃ ~ 40℃
- ・保護構造：IPX5 (防噴流形)----- コネクタを接続した状態での性能です。

コネクタ形状----- コネクタ・プッシュのサイズは仕様をご覧ください。

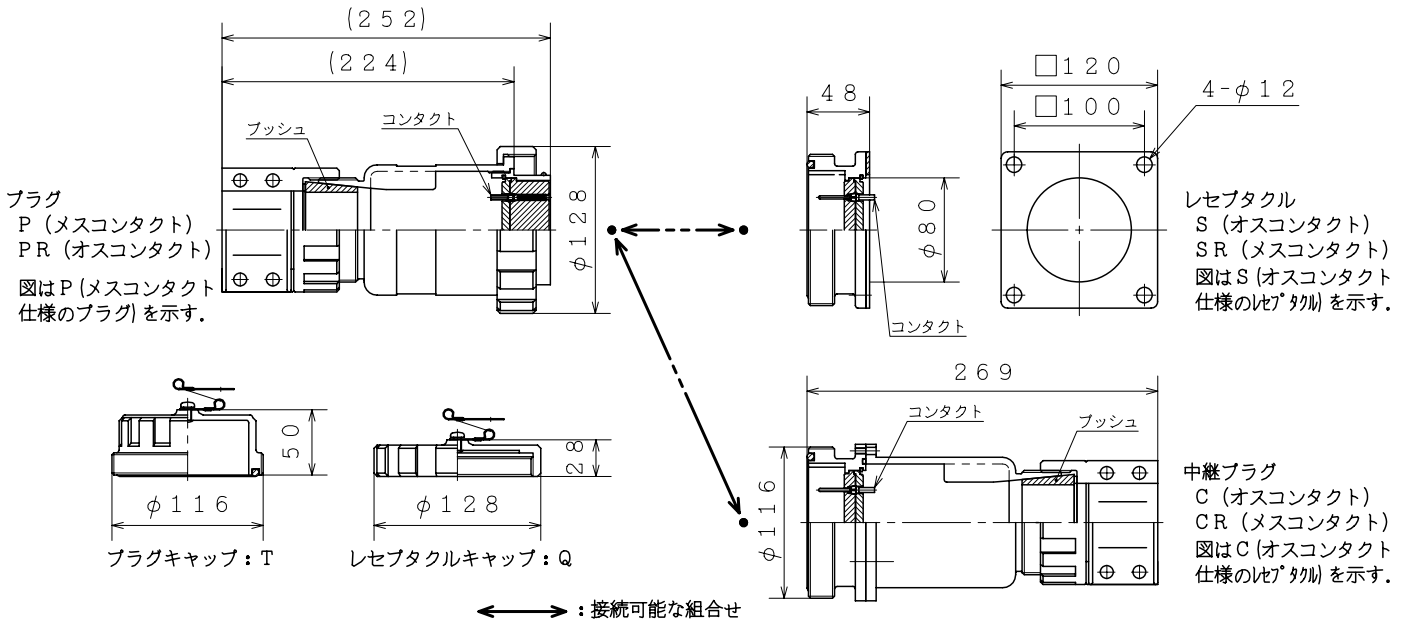

型式の構成

CF80-30010 PSQT-42 ケース材質：アルミ製

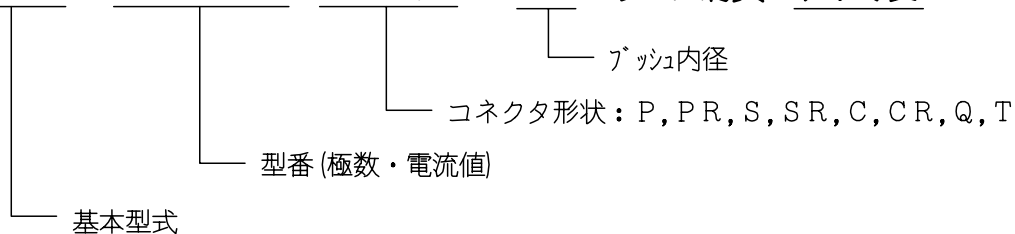

仕様

○印は標準サイズを示します。

基本型式	CF80					
型番	30010 ※	44010 ※	M30010 ※	M35010	M36010 ※	M41010 ※
極数	30	44	3/27	4/31	24/12	6/35
電圧 (V)	250	250	380/220	440/250	440/100	380/220
電流 (A)	10	10	30/10	20/10	20/10	30/10
導体サイズ (mm ²)	2.0, (3.5)	3.5	2.0, (3.5)	5.5/2.0	2.0, (3.5)	
接続方法	圧着接続	はんだ接続	圧着接続	はんだ接続	圧着接続	
プッシュ内径 (mm)	MAX. φ58					

注.上記以外の仕様も多数とり揃えております。

※印はケース材質アルミ製が標準、他は黄銅鋳物製が標準です。